



特点

1. 外壳采用高压铝压铸成型，表面采用静电耐气候粉末喷涂
2. 反射器采用耐高温真空镀膜及专有配光设计使灯具效率更高
3. 耐高温硅胶橡胶密封，确保高防护等级
4. 安全钢化玻璃厚度5mm
5. 0-10V调光功能、预设定变加速

灯泡和镇流器


1. 60-100W球形无极灯具有高效流明、光衰长、寿命长和极好的显色指数
2. 60-100W铝型材电子镇流器具有功率因素高，能耗损失低和寿命长的特点

应用


石油化工车间、矿山、电厂等

注意：在对灯具进行安装维护前，请先关闭所有电源

灯具尺寸 Unit: Inch(mm)

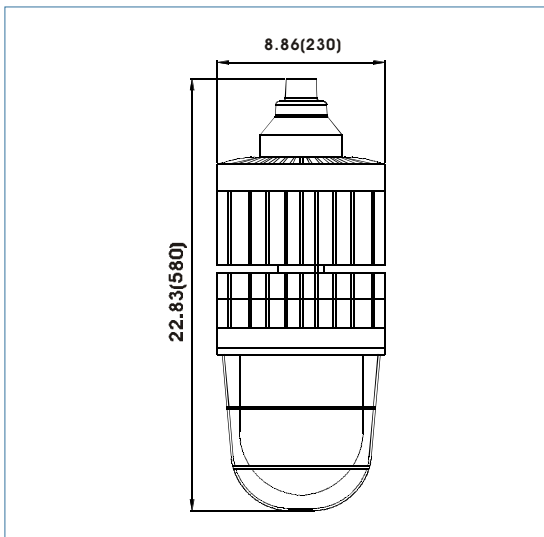

调光图

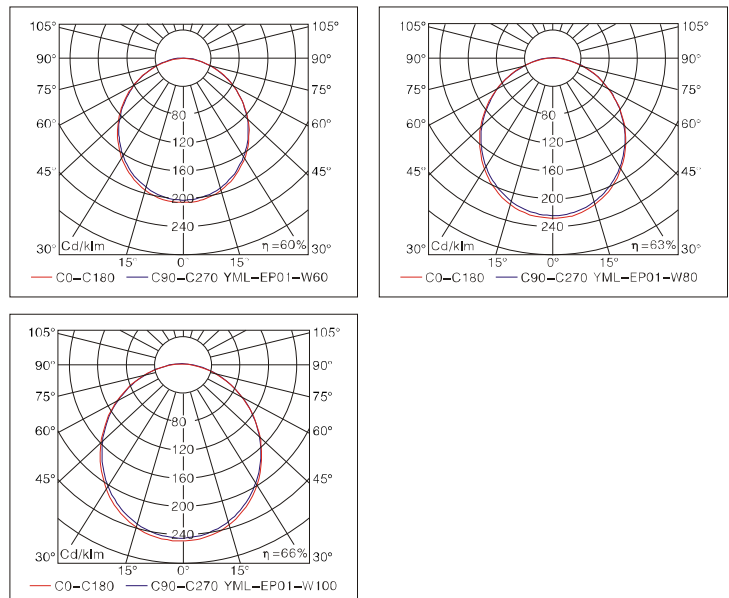

型号	配用灯泡	功率 (W)	镇流器损耗 (W)	电压 (V)	色温 (K)	使用温度	安装孔	可代替HPS灯泡 (W)
YML-EP01-W60	WJY60L850	60	<6	AC:120-277V AC:208-347V	5000	-25 -40℃ -13 -104℉	Hanging Pole	100
YML-EP01-W80	WJY80L850	80	<8					150
YML-EP01-W100	WJY100L850	100	<10					250

Note: 其他色温 2700-6500K 可订做