隧道照明
YML-TL02 系列

特点

1. 外壳采用高压铝压铸成型，表面采用静电耐气候粉末喷涂
2. 反射器采用耐高温真空镀膜及专有配光设计使灯具效率更高
3. 耐高温硅胶橡胶密封,确保防护等级：IP65
4. 安全钢化玻璃厚度5mm
5. 0-10V调光功能、预设定变功率

灯泡和镇流器

1. 150-400W矩形无极灯具有高效流明、光衰长、寿命长和极好的显色指数
2. 150-400W铝型材电子镇流器具有功率因素高，能耗损失低和寿命长的特点

应用

隧道、高架桥、车间、机场、体育馆等

注意：在对灯具进行安装维护前，请先关闭所有电源

灯具尺寸[Unit: Inch(mm)]

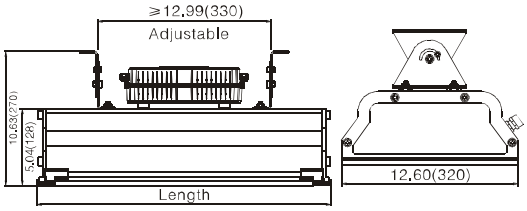



WATTAGE	LENGTH
200-250W	25.60(650)
300W	29.53(750)
400W	36.61(930)

调光图

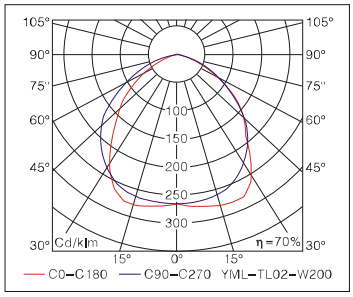

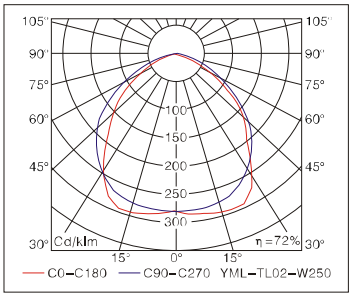

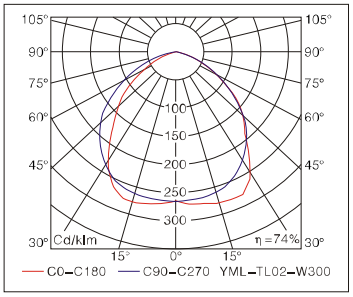

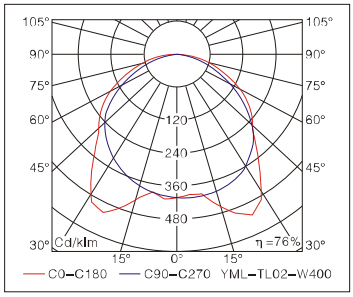

型号	配用灯泡	功率 (W)	镇流器损耗 (W)	电压 (V)	色温 (K)	使用温度	安装孔	可代替HPS灯泡 (W)
YML-TL02-01W200	WJY200J850W/Z	200	<20	AC:120-277V AC:208-347V	5000	-25 -40℃ -13 -104℉	Roof mounted by 2 pcs "L"bracket, horizontal ±25°	400
YML-TL02-01W250	WJY250J850W/Z	250	<25					400
YML-TL02-02W300	WJY300J850W	300	<30					400-600
YML-TL02-03W400	WJY400J850W	400	<40					600-1000

Note: 其他色温 2700-6500K 可订做

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn